


Proyector Mini Rosca

VOLTAJE	12V AC
FRECUENCIA	50/60 Hz
VIDA ÚTIL	+ 50.000 h.
TEM. MÁX. AGUA	40°C
PROF. INSTALACIÓN	2 m.
VALORES MÁX.	Cloro: 2 mg/l; Bromo: 5 mg/l; Sal: 6 g/l; pH: 7,2~7,6
CABLE	1,5 m. 2x1,5 mm²
MATERIALES	ABS



				
CÓDIGO	MR10F	MR10C	MR10RGB	MR10RGB4H
COLOR	Blanco	Cálido	RGB	RGB
POTENCIA	10W	10W	10W	10W
LÚMENES	600 lm	600 lm	600 lm	600 lm
CONTROL	ON/OFF - Controlador (opcional)			
TENSIÓN		12V AC		12V DC
Tª COLOR	6.400 K	3.000 K	RGB	RGB
CRI			<80	
EFICIENCIA	60 lm/w	60 lm/w	60 lm/w	60 lm/w

MEDIDAS

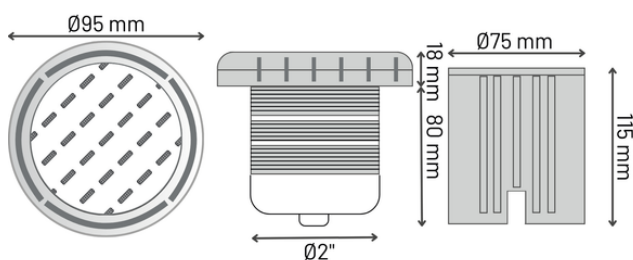

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Nicho para mini LED	104001
Adaptador para encolar	104002
Juntas silicona	104003

