

El **Proyector Extraplano LED Inox** es un proyector subacuático ideal para piscinas nuevas o sustituciones. Encapsulado en resina Epoxy con tratamiento especial UV, reduce al mínimo la posibilidad de una filtración de agua. Su instalación es muy sencilla, simplemente fijando el anclaje a la pared sin necesidad de nicho. Además, su anclaje es compatible con otros fabricantes.



Su sistema LED SMD de alta luminosidad da la mayor cantidad de Lm/W del mercado, disponible en luz de color blanco frío y RGB.

Las versiones RGB necesitan para su funcionamiento el modulador + mando a distancia RGB (*EB101B+RC102B*).

Todas las piezas de montaje están incluidas, opcionalmente se puede solicitar el accesorio para piscinas de poliéster (*ULPRENSA*).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


VOLTAJE:	12V AC
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	+50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m.
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
	El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2mts. 2x1,5mm ²
MATERIALES:	Cuerpo Poliamida y epoxy ABS IMD
ACCESORIOS COMPATIBLES:	ULPRENSA, EB101B+RC102B, EB101C+RC102C

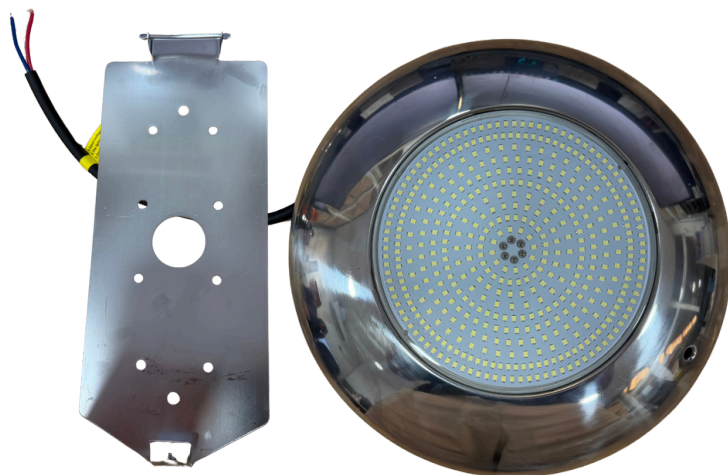

Modelo	Extraplano epoxy Inox	
Referencia		
Color luz	Blanca	RGB
Potencia	35w	
Lumenes	4.100LM	
Tensión		


MATERIAL EMBELLECEDOR:	ABS Blanco
TIPO DE LUZ:	Blanca y RGB
POTENCIA:	35W
FLUJO LUMINOSO:	4.100 lm
VOLTAJE:	12V AC
TEMPERATURA DEL COLOR:	6.400K (UL079C) RGB (UL079A)
CRI:	<80
EFICIENCIA:	117 lm/w
CLASE ENERGÉTICA:	F
SISTEMAS DE CONTROL:	ON/OFF EB101B+RC102B (UL079A)

CAJA UNITARIA



Peso / Caja unitaria: 0,9 Kg

CAJA MÚLTIPLE
X10 UDS.

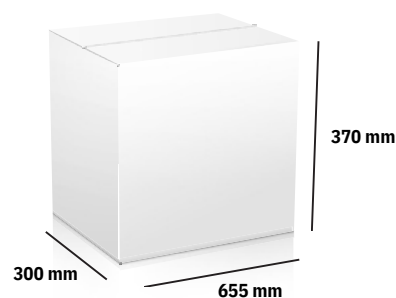

Peso / Caja múltiple: 9 Kg